
Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari · 12,56 ga

M 1:1000. O'lchamlar metrda. Asos — 8-varaq. Panellar faqat bino tomlarida, naves va avtoturargoh soyaboni tomida

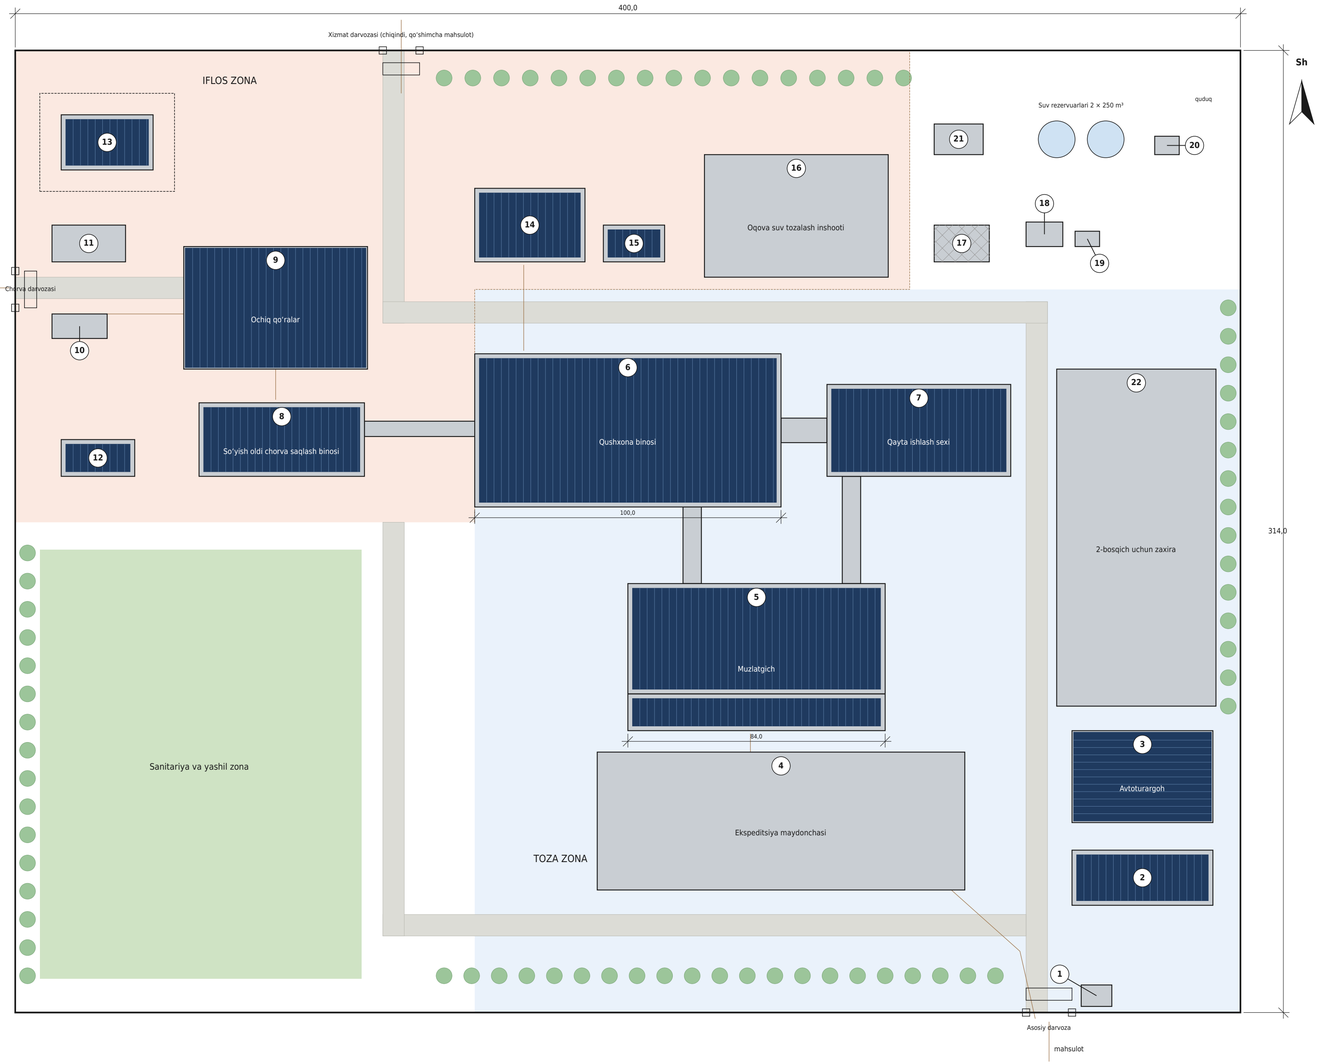

Shartli belgilar

- Bino tomi (panelsiz)
- Quyosh panellari
- Panel qo'yilmaydi (bug' qozonxonasi)
- Iflos zona
- Toza zona
- Sanitariya va yashil zona

Eslatmalar

1. Barcha tomlar tekis; panellar sharq–g'arb yo'nalishida 10° qiyalikda, ballastli tizimda, tomni teshmasdan.
2. Muzlatgichda ikki sath: ekspeditsiya bloki (+7,200) va asosiy blok (+12,000) — ikkalasiga ham panel.
3. Panel qo'yilmaydi: bug' qozonxonasi, transport yuvish punkti, oqova suv inshooti, kichik texnik binolar, 2-bosqich zaxira maydoni. Yerga o'rnatiladigan quyosh maydoni yo'q.
4. Majmua iste'moli ≈ 6,7 GWh/yil; panellar ≈ 3,2 GWh/yil beradi — hammasi o'zida ishlatiladi.
5. 8- va 12-varaqlardagi ≈ 1,3 MW ko'rsatkichi o'miga ushbu varaq amal qiladi; 12-varaq qayta hisoblanadi.
6. Hisob: 0.14 kWp/m² (tekis tom), 0.18 kWp/m² (soyabon); 1385 / 1420 kWh/kWp yiliga — konseptual baho, ishchi loyihada PVGIS va tom yuklarini hisoblash bilan aniqlanadi.


Tomdagi quyosh panellari

№	Bino	Tom turi	Maydon, m²	kWp	MWh/yil
6	Qushxona binosi	tekis, sharq–g'arb 10°	4 559	638	884
5	Muzlatgich (3 000 t)	tekis, ikki sathli, sharq–g'arb 10°	3 402	476	660
7	Qayta ishlash sexi	tekis, sharq–g'arb 10°	1 539	215	298
8	So'yish oldi chorva saqlash binosi	tekis, sharq–g'arb 10°	1 071	150	208
9	Ochiq qo'ralar navesi	naves tomi, sharq–g'arb 10°	2 301	322	446
14	Qo'shimcha mahsulot sexi	tekis, sharq–g'arb 10°	693	97	134
13	Karantin va izolyator	tekis, sharq–g'arb 10°	405	57	79
12	Veterinariya laboratoriyasi	tekis, sharq–g'arb 10°	189	26	37
15	Teri va texnik chiqindilar ombori	tekis, sharq–g'arb 10°	153	21	30
2	Ma'muriy bino	tekis, sharq–g'arb 10°	645	90	125
3	Avtoturargoh soyaboni (60 joy)	soyabon tomi, janubga 8°	1 305	235	334
	Jami		**16 262**	**2 329**	**3 234**

Jami: 2,33 MWp · 3,23 GWh/yil

11 ta tom; majmua iste'molining ≈ 48% ini qoplaydi

2–2. Tekis tomdagi sharq–g'arb panellar · M 1:50

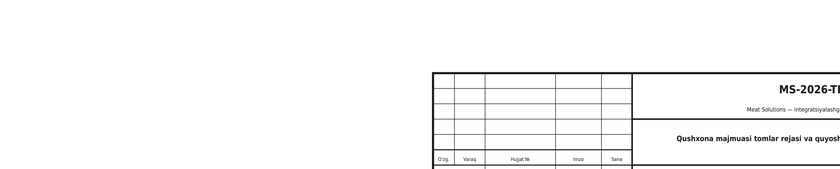

O'zg.	Varaq	Hujjat №	Imzo	Sana	
Ishlab chiqdi				10.2026	
Tekshirdi				10.2026	
Bosh muhandis				10.2026	
Normativ nazorat				10.2026	
Tasdiqladi				10.2026	

MS-2026-TEO

Meat Solutions — integratsiyalashgan go'sht klasteri

Qushxona majmuasi tomlar rejasi va quyosh panellari

Masshtab: 1:1000

Bosqich	Varaq	Varaqlar
TEO oldi	15	21

Meat Solutions
Toshkent viloyati, 2026

Asl nusxa inv. №

Inqiz va sana

Almashtirilgan inv. №